

Skript zur Vorlesung:

Einführung in die Informatik: Systeme und Anwendungen

Sommersemester 2009

Kapitel 3: Datenbanksysteme

Vorlesung: PDDr. Peer Kröger

Übungen: Thomas Bernecker

Skript © 2004 Christian Böhm, Peer Kröger

<http://www.dbs.ifi.lmu.de/Lehre/InfoNF>



Kapitel 3: Datenbanksysteme

Überblick



3.1 Einleitung

3.2 Das Relationale Modell

3.3 Die Relationale Algebra

3.4 Mehr zu SQL


3.5 Das E/R-Modell

[3.6 Normalformen]

3.5 Das E/R-Modell

• Schema-Entwurf

- Generelle Aufgabe:
Finde eine formale Beschreibung (Modell) für einen zu modellierenden Teil der realen Welt
- Zwischenstufen:
 - Beschreibung durch natürliche Sprache (Pflichtenheft):
Beispiel: *In der Datenbank sollen alle Studierenden mit den durch sie belegten Lehrveranstaltungen gespeichert sein*
 - Beschreibung durch abstrakte grafische Darstellungen:

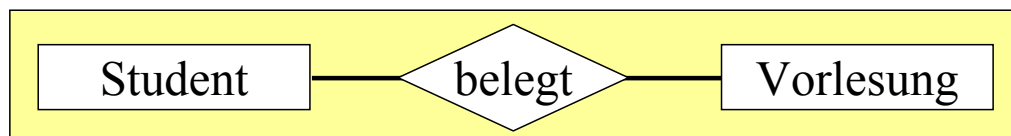

- Beschreibung im relationalen Modell:
`create table student (...);`
`create table vorlesung (...);`


3.5 Das E/R-Modell

• Das Entity/Relationship Modell

- Dient dazu, für einen Ausschnitt der realen Welt ein konzeptionelles Schema zu erstellen
- Grafische Darstellung: E/R-Diagramm
- Maschinenfernes Datenmodell
- Hohes Abstraktionsniveau
- Überlegungen zur Effizienz spielen keine Rolle
- Das E/R-Modell muss in ein relationales Schema überführt werden
 - Einfache Grundregeln zur Transformation
 - Gewinnung eines **effizienten** Schemas erfordert tiefes Verständnis vom Zielmodell

3.5 Das E/R-Modell



• Beispiel: Lehrveranstaltungen

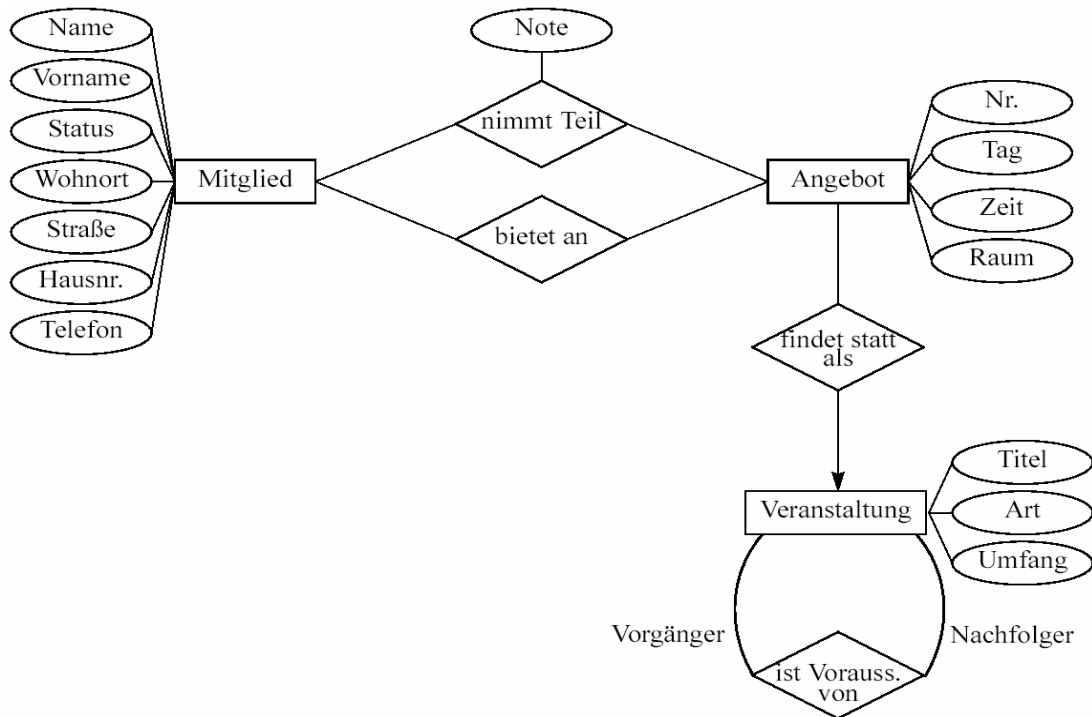

3.5 Das E/R-Modell

• Elemente des E/R-Modells

- **Entities:**
(eigentlich: Entity Sets)
Objekttypen
- **Attribute:**
Eigenschaften
- **Relationships:**
Beziehungen zw. Entities




Entscheidende Aufgabe des Schema-Entwurfs:

- Finde **geeignete** Entities, Attribute und Relationships

3.5 Das E/R-Modell

- **Entities**
 - Objekte, Typen, "Seiendes"
 - Objekte der realen Welt, unterscheidbar
 - Bsp: Mensch, Haus, Vorlesung, Bestellung, ...
- **Attribute**
 - Entities durch charakterisierende Eigenschaften beschrieben
 - Einfache Datentypen wie INT, STRING usw.
 - Bsp: Farbe, Gewicht, Name, Titel, ...
 - Häufig beschränkt man sich auf die wichtigsten Attribute
- **Schlüssel**
 - ähnlich definiert wie im relationalen Modell
 - Primärschlüssel-Attribute werden unterstrichen




3.5 Das E/R-Modell

- **Relationships (Beziehungen)**
Stellen Zusammenhänge zwischen Entities dar
- **Beispiele:**



Ausprägung: belegt (Anton, Einführung in die Informatik)
 belegt (Berta, Einführung in die Informatik)
 belegt (Caesar, Wissensrepräsentation)
 belegt (Anton, Datenbanksysteme 1)

unterschiedliche **Rollen**

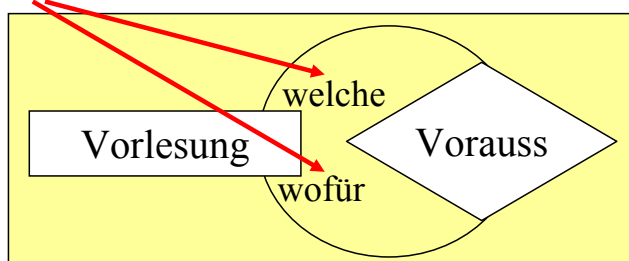


Ausprägung:
 Voraus (I 1, DBS 1)
 Voraus (I 1, Software-Eng.)
 Voraus (DBS 1, DBS 2)
 Voraus (I 1, Wissensrepr.)

3.5 Das E/R-Modell

- Relationships können eigene Attribute haben.

Beispiel: Student *belegt* Vorlesung
belegt hat Attribut *Note*

- Mehrstellige (ternäre usw.) Relationships:

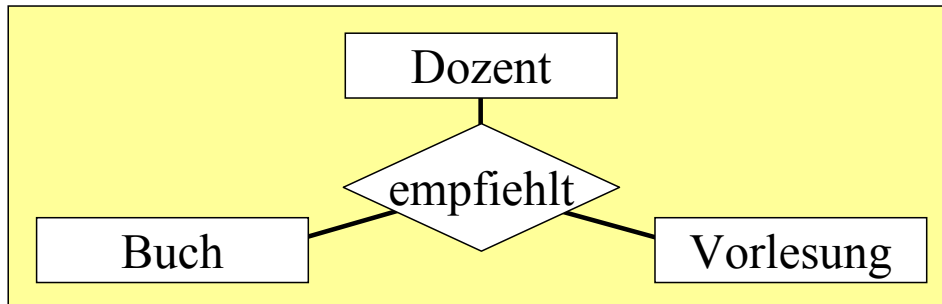


Ausprägung: empfiehl (Kröger, Heuer&Saake, DBS 1)
 empfiehl (Kröger, Kemper&Eickler, DBS 1)
 empfiehl (Kröger, Bishop, Einführung in die Informatik)
 empfiehl (Kröger, Bishop, Programmierkurs)

3.5 Das E/R-Modell

- Funktionalität von Relationships

– 1:1-Beziehung (one-to-one-relationship):

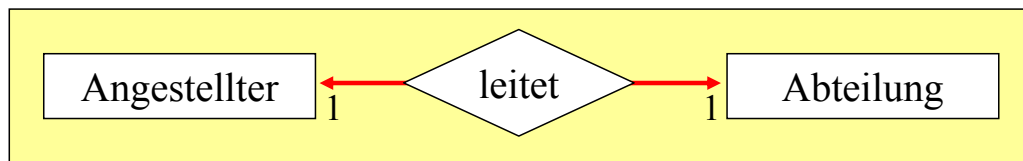


- Charakteristik:
 Jedes Objekt aus dem linken Entity steht in Beziehung zu **genau einem** Objekt aus dem rechten Entity **und umgekehrt**.
- Grafische Notation: Pfeile auf jeder Seite

Beispiel gilt unter der Voraussetzung, dass jede Abteilung max. einen Leiter hat und kein Angestellter mehrere Abteilungen leitet

3.5 Das E/R-Modell


- Funktionalität von Relationships
 - $m:1$ -Beziehung (many-to-one-relationship)

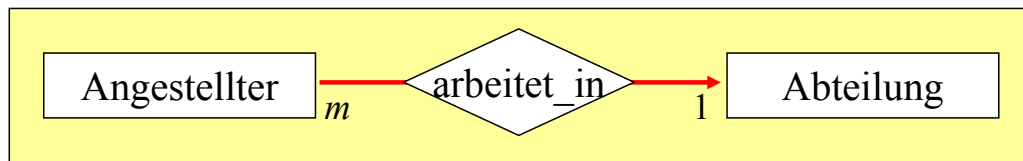

- Charakteristik:
 - Jedes Objekt auf der "many"-Seite steht in Beziehung zu **höchstens** einem Objekt auf der "one"-Seite (im Allgemeinen nicht umgekehrt)
- Grafische Notation:
 - Pfeil in Richtung zur "one"-Seite

3.5 Das E/R-Modell

- Funktionalität von Relationships
 - $m:n$ -Beziehung (many-to-many-relationship)

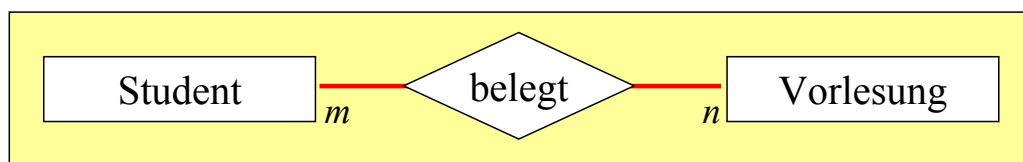


- Charakteristik:
 - Jedes Objekt auf der linken Seite **kann** zu **mehreren** Objekten auf der rechten-Seite in Beziehung stehen (d.h. keine Einschränkung)
- Grafische Notation:
 - Kein Pfeil

Beispiel-Ausprägung:

belegt (Anton, Einführung in die Informatik)
 belegt (Berta, Einführung in die Informatik)
 belegt (Caesar, Wissensrepräsentation)
 belegt (Anton, Datenbanksysteme 1)


3.5 Das E/R-Modell

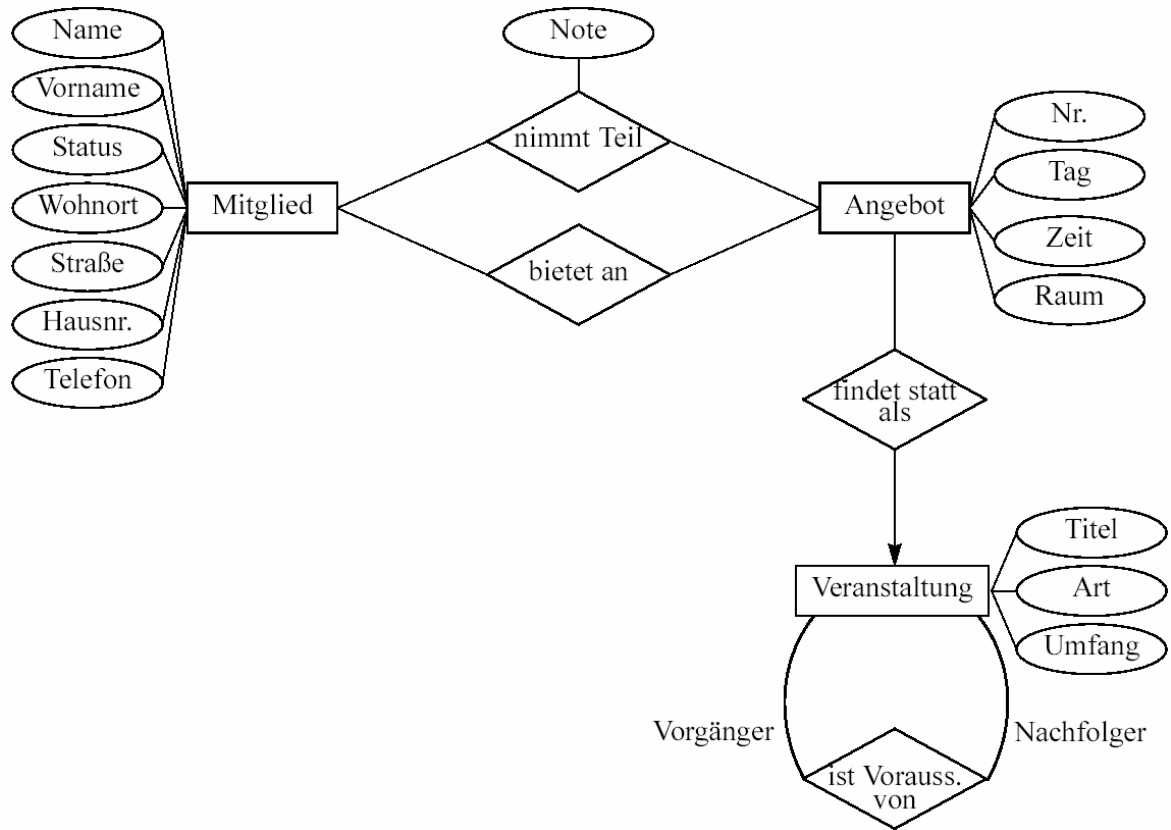

3.5 Das E/R-Modell

• Optionalität


- Das E/R-Modell trifft lediglich Aussagen darüber, ob ein Objekt zu mehreren Objekten in Beziehung stehen darf oder zu max. einem
- Darüber, ob es zu mindestens einem Objekt in Beziehung stehen muss, wird keine Aussage getroffen
- Erweiterung der Notation mit:
 - Geschlossener Kreis: Verpflichtend mindestens eins.
 - Offener Kreis: Optional
 - Gilt auch für Attribute (vgl. NOT NULL)

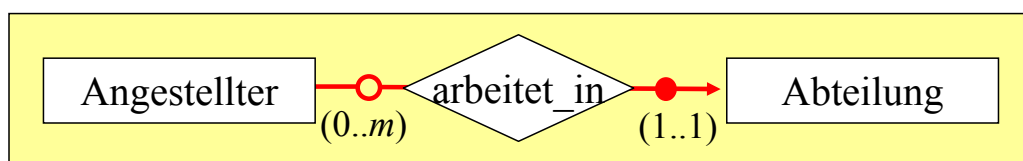

3.5 Das E/R-Modell

• ISA-Beziehung/Vererbung


- Das Erweiterte E/R-Modell kennt Vererbungs-Beziehungen für Entities
- Beispiel:

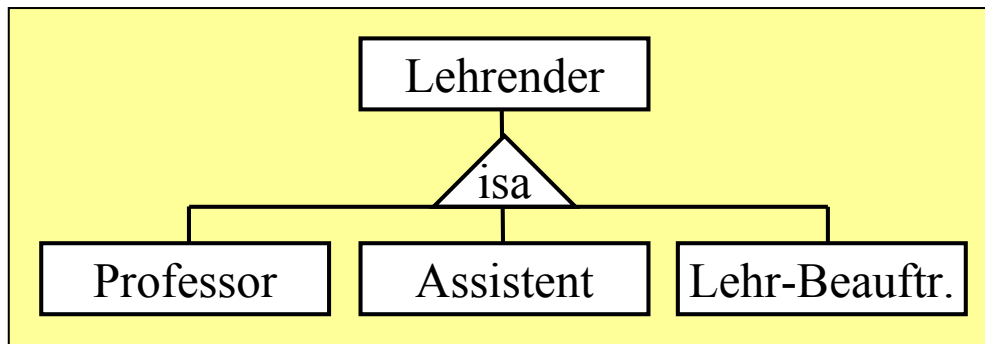

- Charakteristik und Bedeutung:
 - Assistent *ist ein* Lehrender (engl.: *is a*)
 - Vererbung aller Attribute und Beziehungen

3.5 Das E/R-Modell

- Beispiel:

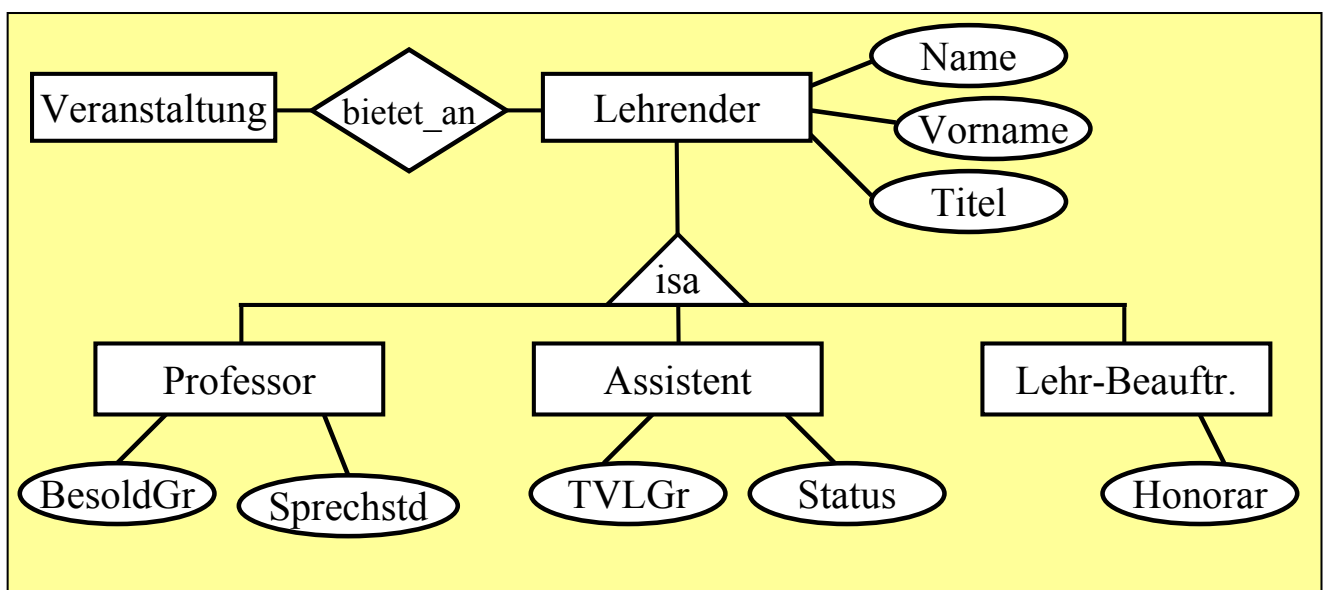


3.5 Das E/R-Modell

• Vom E/R-Modell zur Relation

Einfache Umsetzungsregeln:

- Entities und Attribute:

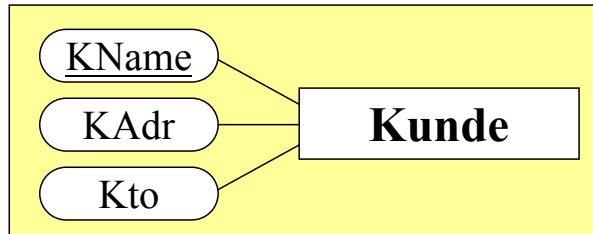

- Jedem Entity-Typ wird eine Relation zugeordnet
- Jedes Attribut des Entity wird ein Attribut der Relation
- Der Primärschlüssel des Entity wird Primärschlüssel der Relation
- Attribute können im weiteren Verlauf dazukommen

Kunde (KName, KAdr, Kto)

3.5 Das E/R-Modell

- Bei Relationships:

Umsetzung abh. von Funktionalität/Kardinalität:

- 1:1
 - 1:n
 - n:m
- } Zusätzliche Attribute in bestehende Relationen
- Erzeugung einer zusätzlichen Relation

Die ersten beiden Funktionalitäten sind Spezialfälle der dritten. Deshalb ist es immer **auch** möglich, zusätzliche Relationen einzuführen, jedoch nicht erforderlich.

Bei den ersten beiden kann man **alternativ** eine andere Lösung wählen

3.5 Das E/R-Modell

– **Alternative** Lösung: One-To-Many Relationships:



- Keine zusätzliche Tabelle wird angelegt
- Der Primärschlüssel der Relation auf der **one**-Seite der Relationship kommt in die Relation der **many**-Seite (Umbenennung bei Namenskonflikten erforderlich!!!)
- Die neu eingeführten Attribute werden Fremdschlüssel
- Die Primärschlüssel der Relationen ändern sich nicht
- Attribute der Relationship werden ebenfalls in die Relation der **many**-Seite genommen (kein Fremdschlüssel)

3.5 Das E/R-Modell

– Beispiel One-To-Many-Relationship:



Abteilung (ANr, Bezeichnung, ...)


Mitarbeiter (PNr, Name, Vorname, ..., **ANr**)

```

create table Mitarbeiter (
  PNr char(3) primary key,
  ...
  ANr char(3) references Abteilung (ANr) );
  
```

3.5 Das E/R-Modell


– Many-To-Many-Relationships:

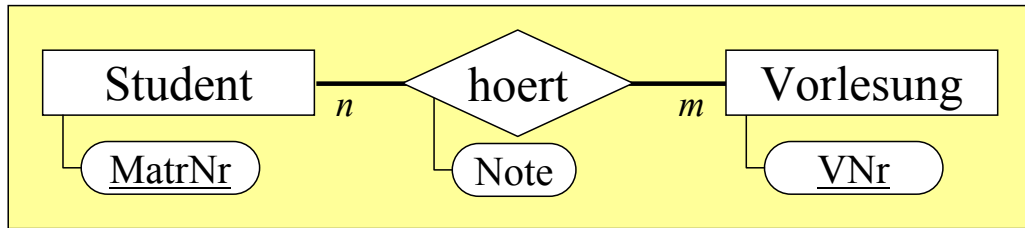

- Einführung einer zusätzlichen Relation mit dem Namen der Relationship
- Attribute: Die Primärschlüssel-Attribute der Relationen, den Entities beider Seiten zugeordnet sind
- Diese Attribute sind jeweils Fremdschlüssel
- Zusammen sind diese Attribute Primärschlüssel der neuen Relation
- Attribute der Relationship ebenfalls in die neue Relation

3.5 Das E/R-Modell

– Beispiel: Many-To-Many-Relationships

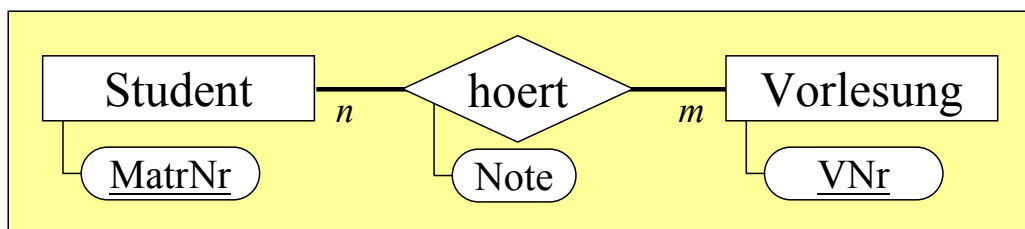

Student (MatrNr, ...)

Vorlesung (VNr, ...)

hoert (MatrNr, VNr, Note)

...


primary key (MatrNr, VNr),

foreign key MatrNr **references** Student,

foreign key VNr **references** Vorlesung...

3.5 Das E/R-Modell

– **Alternative** Lösung: One-To-One-Relationships:

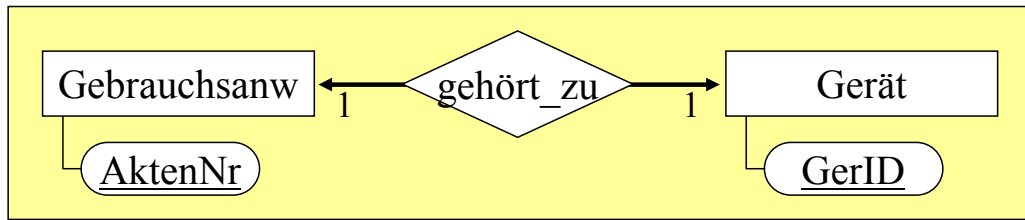


- Die beiden Entities werden zu einer Relation zusammengefasst
- Einer der Primärschlüssel der Entities wird Primärschlüssel der Relation

Geraet (GerID, ..., AktenNr, ...)

- Häufig auch Umsetzung wie bei 1:n-Beziehung (insbes. wenn eine Seite optional ist), wobei die Rollen der beteiligten Relationen austauschbar sind

3.5 Das E/R-Modell

– Mehrstellige Relationen

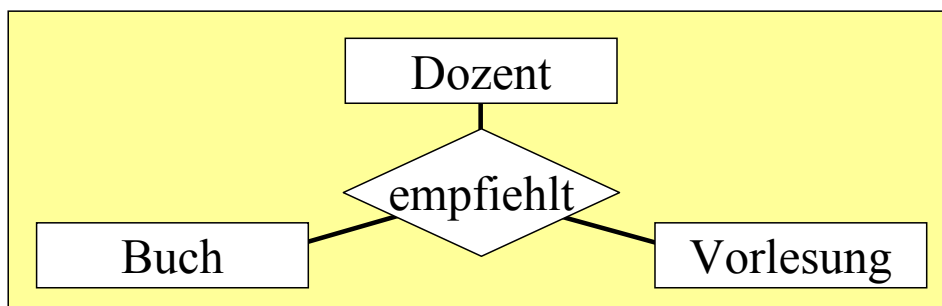


- Eigene Relation für *empfiehl*, falls mehr als eine Funktionalität **many** ist:

Dozent (PNr, ...)
 Buch (ISBN, ...)
 Vorlesung (VNr, ...)
 empfiehl (PNr, ISBN, VNr)

3.5 Das E/R-Modell

– Selbstbezug

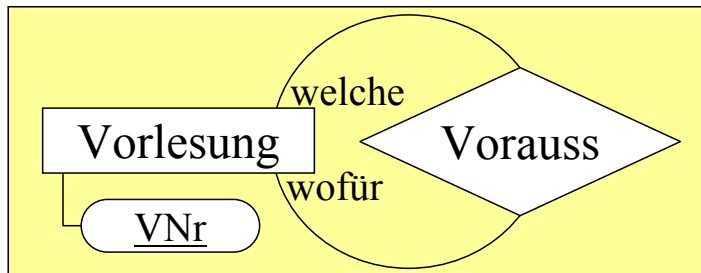

Keine Besonderheiten:
Vorgehen je nach Funktionalität.

Vorlesung (VNr, ...)


Vorauss (Welche, Wofuer)

foreign key Welche **references** Vorlesung (VNr),


foreign key Wofuer **references** Vorlesung (VNr)

3.5 Das E/R-Modell

– Umsetzung der ISA-Beziehung:

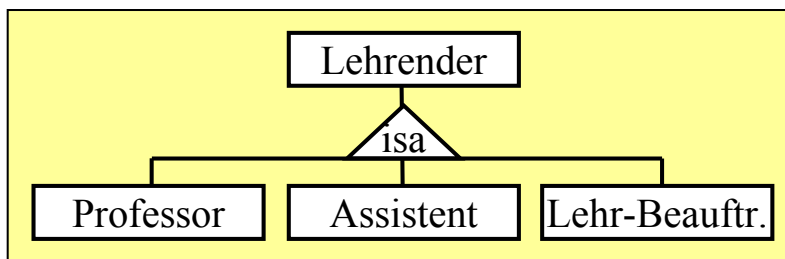

• Meist wie bei 1:m-Beziehungen:

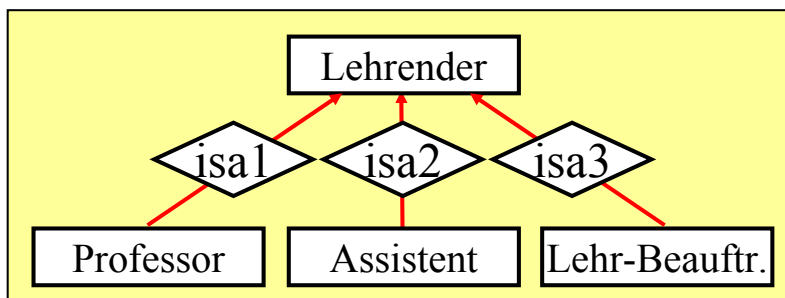

• Alternative: Attribute und Relationships von *Lehrender* explizit in *Professor (...)* übernehmen

3.5 Das E/R-Modell

- Bemerkung:
 - Wegen Unübersichtlichkeit und Einschränkungen Verdrängung der E/R-Diagramme durch UML
 - Unterschiede:
 - Attribute werden direkt im Entity-Kasten notiert
 - Relationships ohne eigenes Symbol (nur Verbindung)
Ausnahme: Ternäre Relationships mit Raute
 - Verschiedene Vererbungsbeziehungen, Part-of-Beziehungen
 - (Methoden: Nicht gebraucht bei DB-Modellierung)

